


LED Decken Einbauleuchte

PLS-DL Serie

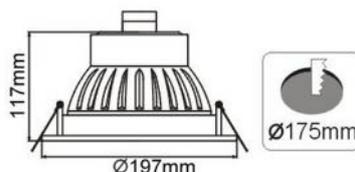

Beispiel

- Der innovative Leuchtenkorpus besteht aus korrosionsbeständigem, dehnbarem, pulverbeschichtetem Aero-Aluminium
- Die hochwertigen LED Chips sind in den Leuchtenkörper integriert, was die Hitzeableitung/ Kühlung optimiert. Durch das spezielle PMMA Diffusor Material wird die Lichtdurchlässigkeit ohne Blendwirkung optimal genutzt.
- Die Leuchte erzeugt keine Spiegelung und Blendung, so dass ein weiches, angenehmes und homogenes Umgebungslicht generiert wird. Verschiedene Lichtfarben mit hoher Farbwiedergabe wählbar.
- Der polierte Innenring mit Diffusor Funktion rundet das sehr harmonische und dezente „Form follows Function“ Design ab.
- In mehreren Lichtfarben von 3000-6000 Kelvin lieferbar
- **Insgesamt 7 versch. Größen/Lochkreisdurchmesser lieferbar**

Model Nr.	PLS-DL23701	PLS-DL23601	PLS-DL23501	PLS-DL23401	PLS-DL23301
LED Type	SMD 5630	5630 Class 1	5630 Class 1	SMD5630	SMD5630
LED Menge	36	30	24	14	10
Lichtwinkel	90°	90°	90°	90°	90°
Lumen (lm)	1650lm	1300-1450 lm	1081lm	620 Lm	450lm
Spannung	230V	230V	230V	230V	230V
Leistung	20W	14W	11W	8W	5,5W
Umgebungs Temperatur	-20° bis + 60°				
Luftfeuchtigkeit	0%~95%	0%~95%	0%~95%	0%~95%	0%~95%
Schutzklasse	II	II	II	II	II
IP Klasse	IP 20	IP20	IP20	IP20	IP20
Material	Spezial Aluminium				
Driver	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut
Abmessung	232x117mm	197x117mm	179x117mm	148x117mm	125x98,5mm
Cut	210mm	175mm	160mm	130mm	105mm